

## Серия VINTAGE

### Подъемная коробка для открытого монтажа на стены

1. Чертеж подъемной коробки представлен на рисунке 1.

2. Поместите в подъемную коробку механизм электроустановочного изделия со стальным суппортом через отверстие с большим диаметром в установленные с двух сторон саморезы.

Предварительно сильно ослабьте или снимите фиксирующие лапки установочного прибора для помещения самого прибора в подъемную коробку. Затем следует повернуть суппорт с механизмом на 15 градусов по часовой стрелке (Рис.2) до полной фиксации механизма в коробке таким образом, чтобы четыре вершины суппорта плотно прилегали к бортикам-упорам (Рис. 3).



Рис.1

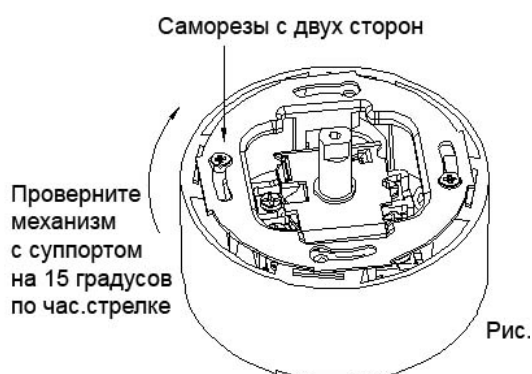


Рис.



Рис.3

3. При установке декоративной рамки на подъемную коробку необходимо расположить ее пары ребер жесткости с обратной стороны ровно над поверхностью бортиков-упоров подъемной коробки (Рис.4) и обеспечить ее плотное прилегание к коробке (Рис. 5).

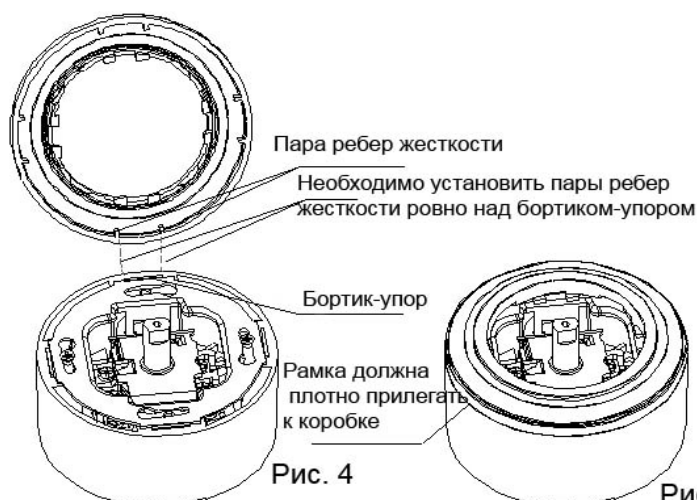


Рис. 4

Рис. 5

4. Установите лицевую накладку (Рис.6) для своего типа электроустановочного изделия сверху на рамку простым защелкиванием или ее прикручиванием с помощью самореза (зависит от типа выбранного изделия). Если Вы используете клавишный выключатель, снимите прижимной фиксатор с прибора сначала и застегните его после установки сверху декоративной рамки, таким образом прижимной фиксатор удерживает рамку на приборе. Последним движением вставьте клавишу (и) в прибор.

5. Если выбранное Вами электроустановочное изделие – поворотный переключатель, то для его установки необходимо одеть на стержень переключателя соответствующую ручку и затянуть пружину лицевым саморезом (входит в комплект), при этом верхняя часть самореза должна быть углублена приблизительно на 2 мм в поверхность ручки переключателя как показано на рисунке 7.

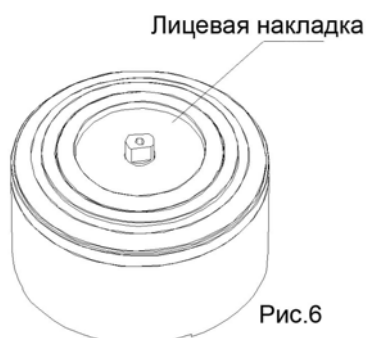


Рис.6

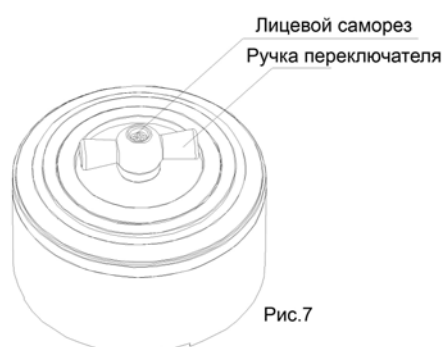


Рис.7